→ Ósmosis inversa de flujo directo

# LOGIC RUWA 600

## DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas
Kit de instalación
Membrana de alto rendimiento con autolavado
Circuito hidráulico integrado
Fácil mantenimiento

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| DIMENSIONES | 410 mm x 132 mm x 335 mm |
| PESO | 12,5 kg |
| CAUDAL | 1,8 LPM |
| TEMPERATURA ENTRADA | 38 º C - 5 º C |
| TDS ENTRADA | 1500 ppm |
| PRESIÓN ENTRADA | 4-1 bares 400 - 100 kPa |
| MEMBRANA | 600 GPD |
| GRIFO | Grifo de 1 vía |
| BOMBA | Booster |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 24VDC 96W |
| ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER. | 100-240VAC 50/60 Hz 4A |

## CONSUMIBLES ORIGINALES

| |
|---|
| Filtro combinado pp + carbón Block (Ref. 910998) |
| Membrana RO 600 GPD ( Ref. 910999) |

QUALITY CONTROL
Control de conductividad

PRESSURE PUMP
Mayor producción y rendimiento

FILTER CONTROL
Aviso automático de mantenimiento

CAPSULATED MEMBRANE
Membrana instalada. Máxima higiene

FLUSHING READY
Sistema de limpieza de membrana

SOUND WARNINGS
Avisos sonoros

SMART FAUCET
Grifo inteligente

LED STATUS
Indicaciones de estado

PERLAS
POLIFOSATO

***PERLAS ANTI-INCRUSTANTES***

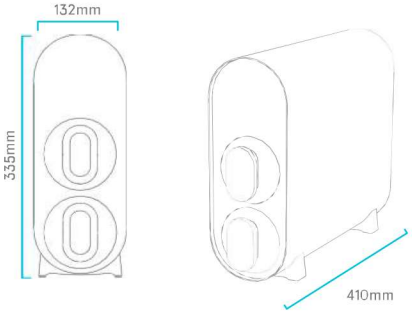


EQUIPO UNE 149101 CERTIFICADO

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializa-

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número